

Optimisation professionnelle de l'eau pour le café

Dans le secteur de l'HoReCa (Hôtellerie - Restauration - Café) comme au bureau, le filtre AquaGusto de BRITA vous permet d'améliorer la saveur, l'arôme et l'aspect de votre café. Il réduit également les dépôts de calcaire dans la machine. Le filtre s'adapte à la plupart des machines à café professionnelles avec réservoir d'eau. Sa manipulation simple et rapide séduit les utilisateurs qui bénéficient de l'indicateur de remplacement inclus.

Vous ne risquerez plus jamais d'oublier de changer le filtre : grâce à l'indicateur, vous savez en permanence à quel moment il conviendra de le changer. Il suffit tout simplement de le placer à un endroit bien visible et d'appuyer fermement sur le bouton.

Les avantages

- Réduction des dépôts de calcaire
- Amélioration de la saveur, de l'arôme et de l'aspect du café
- Filtre universel pour les machines à café équipées d'un réservoir d'eau
- Manipulation simple : rincer puis déposer le filtre dans le réservoir d'eau pour une filtration optimale
- Indicateur de changement à usage unique pour un meilleur suivi
- Installation et remplacement faciles du filtre, directement par l'utilisateur



BRITA Professional Filter Service App

L'application Filter Service est l'assistant qu'il vous faut. Cet outil unique et complet vous aide à déterminer le type et la taille de filtre en fonction de vos besoins précis. Il donne des conseils d'installation détaillés aux techniciens de maintenance, calcule la date de remplacement des cartouches, et réserve encore bien d'autres capacités innovantes.


Téléchargez-la ici :



Ou rendez-vous sur <https://professional.brita.net/app>

Filtre universel

Les filtres AquaGusto sont conçus pour s'adapter à toutes les machines à café équipées d'un réservoir d'eau.

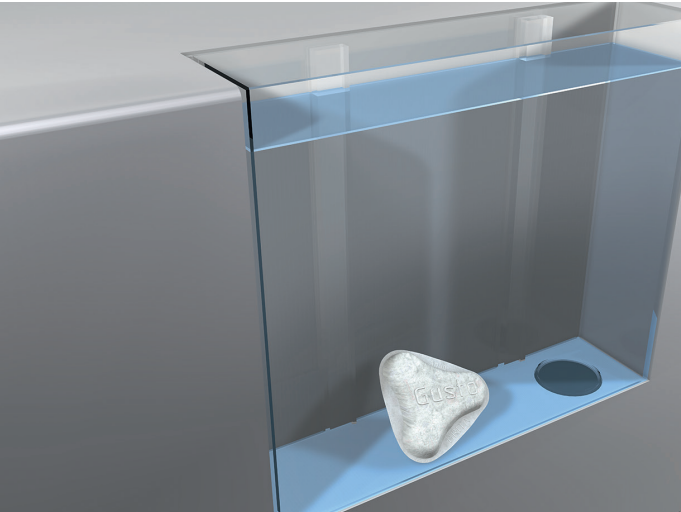

La qualité alimentaire des produits de filtration d'eau BRITA Professional est contrôlée et validée par des instituts indépendants.



Utilisation de l'indicateur de changement du filtre



Coller l'indicateur de changement sur le réservoir d'eau et appuyer sur le bouton *mar*che.



L'indicateur de changement est activé lorsqu'une ligne rouge apparaît.



La zone en rouge s'allonge jusqu'à ce que la durée d'utilisation maximale soit atteinte.



Après environ six mois, la durée d'utilisation maximale est atteinte. Le filtre et l'indicateur doivent être remplacés.

AquaGusto	100	250
Dimensions (largeur/profondeur)	85.1/25.8 mm	115.5/32.9 mm
Capacité*/Durée d'utilisation*	100 l/max. 6 mois	250 l/max. 6 mois
Volume maximal recommandé du réservoir d'eau de la machine à café	1.5 l	3.5 l
Température d'entrée de l'eau	4 – 30°C	
Position dans le réservoir	horizontale / verticale	
Références	100	250
1 Pack AquaGusto	1018872	1018881
60 Pack AquaGusto	1018885	1018888
Remarques	* Les capacités indiquées ont été testées et calculées sur la base de conditions d'utilisation et de fonctionnement courantes. Des facteurs externes (par ex. une eau potable de qualité variable et/ou le type de l'appareil) peuvent entraîner des variations par rapport aux valeurs indiquées.	

Seule de l'eau potable d'un point de vue réglementaire est autorisée pour l'alimentation des filtres à eau BRITA.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

BRITA France SARL
52 boulevard de l'Yerres | 91030 EVRY Cedex | France
Tél.: +33 1 69 11 36-40
Infopro@brita.net | www.brita.fr

BRITA Water Filter Systems Distributors Pty Ltd
Suite 2, Level 9, 123 Epping Road | Macquarie Park, NSW, 2113 | Australia
Tél.: +61 1300 955-021 | NZ: 0800 482-008
professional@brita.com.au | www.brita.com.au

Headquarters: BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Germany
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.net