

AquaAroma & AquaAroma Crema



Les solutions optimisées pour les machines à café autonomes

Les cartouches filtrantes AquaAroma et AquaAroma Crema réduisent la dureté carbonatée de l'eau potable et protègent les machines à espresso et les machines à café contre l'entartrage. Le matériau filtrant diminue également la présence de substances altérant l'odeur et le goût, comme le chlore.

Les cartouches filtrantes AquaAroma conviennent pour une utilisation dans des systèmes de réservoir spécialement conçus ou adaptés, ainsi que pour les machines à café autonomes avec réservoir d'eau intégré. Elles filtrent l'eau lors du remplissage du réservoir, de sorte que l'intégralité du volume du réservoir est rempli d'eau filtrée.

Avec l'AquaAroma Crema, le goût peut être optimisé en réglant le niveau d'Aroma selon la dureté carbonatée locale. La cartouche filtre l'eau juste avant le démarrage du processus d'extraction.


Les avantages

AquaAroma

- Réduction des coûts de maintenance
- Coûts de fonctionnement plus faibles
- Remplacement facile du filtre – directement par l'utilisateur

AquaAroma Crema

- Peut être installé horizontalement dans le réservoir d'eau
- La qualité de l'eau peut être ajustée à l'aide de la bague Aroma – selon la qualité de l'eau du réseau
- Pression et température de l'eau constantes pendant l'extraction

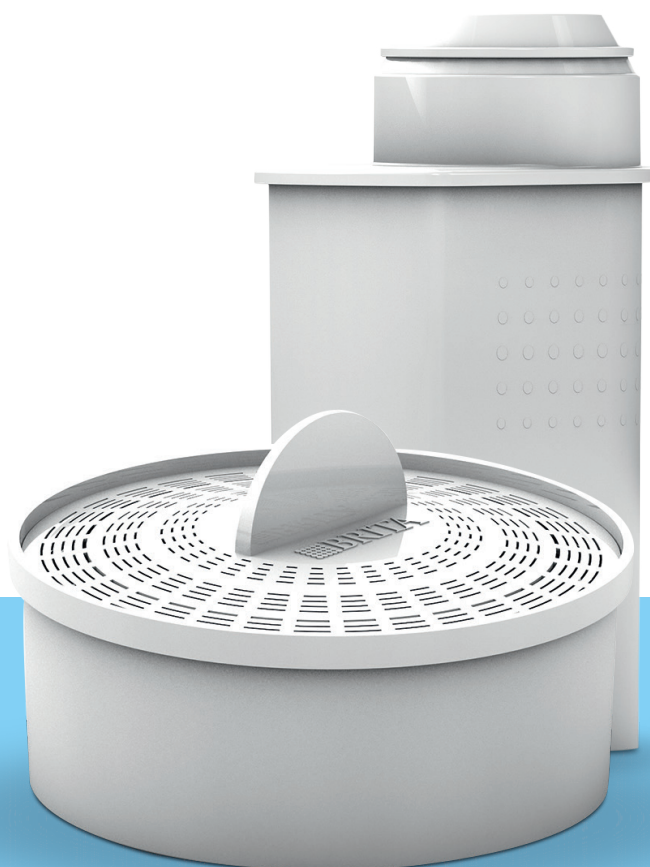

BRITA Professional Application de service de filtres

L'application Filter Service App est votre assistant idéal. Cet outil unique et complet vous aide à déterminer le type et la taille de filtre adaptés à vos besoins spécifiques. Il fournit des instructions d'installation détaillées pour les techniciens de service, calcule les échéances de remplacement des cartouches et offre de nombreuses autres fonctionnalités innovantes.

Téléchargement
gratuit sur:




www.brita.fr/recyclage-professionnels

Un plaisir du café pur

AquaAroma

Cartouche filtrante adaptée aux machines à café avec système réservoir-dans-réservoir (fonctionnement par gravité).

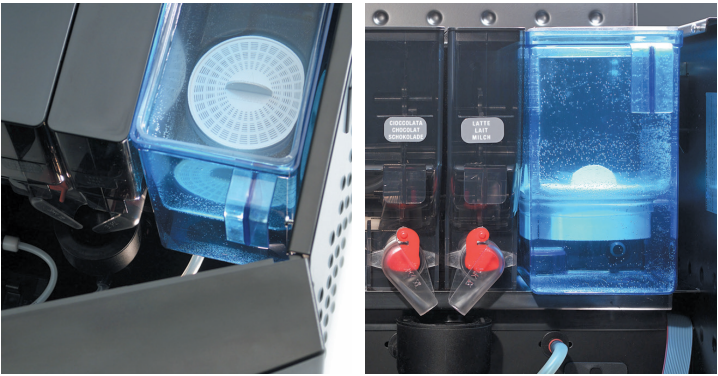

Les cartouches filtrantes AquaAroma conviennent pour une utilisation dans des systèmes de réservoir spécialement conçus ou adaptés, ainsi que pour les machines à café mobiles avec réservoir d'eau intégré.



La sécurité alimentaire des produits de filtration d'eau BRITA Professional est testée et contrôlée par des instituts indépendants.

AquaAroma Crema

Cartouche filtrante adaptée aux machines à café équipées de systèmes de réservoir d'eau intégrés spécialement conçus (fonctionnement par aspiration).



La bague Aroma de l'AquaAroma Crema ajuste parfaitement les performances du filtre aux conditions locales de l'eau. Pour identifier le bon réglage en fonction de la dureté, des bandelettes indicatrices sont fournies avec chaque cartouche. Les cartouches filtrantes AquaAroma Crema conviennent aux machines à café dotées d'un système de réservoir d'eau intégré spécialement conçu l'eau est aspirée à travers la cartouche.

La sécurité alimentaire des filtres BRITA Professional est testée et contrôlée par des instituts indépendants.

	AquaAroma		AquaAroma Crema	
Technologie	Décarbonatation			
Dimensions du récipient de cartouche	89,6 mm (diamètre du récipient de la cartouche) / 36,2 mm (hauteur du récipient de la cartouche)		42.8/106.9/60.8 mm (W/H/D)	
Température d'entrée de l'eau	4 – 30 °C			
Références	216000 (Pack 1) 235600 (Pack 6)		101831 (Pack 1) 1001368 (Pack 60)	
Capacité typique – AquaAroma				
	Dureté carbonatée (KH) de l'eau d'alimentation	Capacité ¹	Tasses de 35 ml	Tasses de 150 ml
	6 °dH	242 l	6,900	1,610
	8 °dH	181 l	5,190	1,210
	10 °dH	145 l	4,160	970
	12 °dH	120 l	3,470	810
	14 °dH	103 l	2,960	690
	16 °dH	90 l	2,570	600
	18 °dH	81 l	2,310	540
Capacité typique – AquaAroma Crema				
Réglage de la bague Aroma (bypass)	Dureté carbonatée (KH) de l'eau du réseau	Capacité ¹	Tasses de 35 ml	Tasses de 150 ml
Niveau A	Eau douce (6 - 9 °dH)	230 - 160 l	6,570 - 4,570	1,530 - 1,070
Niveau B	Eau moyennement dure (10 - 13 °dH)	150 - 100 l	4,290 - 2,860	1,000 - 670
Niveau C	Eau dure (14 - 17 °dH) ²	90 - 80 l	2,570 - 2,290	600 - 530
Remarques	¹ Les capacités indiquées ont été testées et calculées sur la base de conditions normales d'application et d'utilisation des machines. En raison d'influences externes (par ex. qualité d'eau variable, mode d'utilisation et/ou type de machine), des écarts par rapport à ces résultats peuvent survenir. ² Également recommandé pour une dureté carbonatée >17 °dH. Veuillez noter cependant que cela entraînera une capacité de filtration plus faible.			

Seule une eau de qualité potable peut être utilisée comme alimentation en eau pour les filtres BRITA.

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

BRITA France SARL
52 boulevard de l'Yerres | 91030 EVRY Cedex | France
Tel.: +33 1 69 11 36-40 | infopro@brita.net | www.brita.fr

BRITA Water Filter Systems Ltd.
BRITA House | 9 Granville Way | Bicester | OX26 4JT | Royaume-Uni
Tel.: +44 844 742-4990 | Fax: +44 186 936-5962
professional@brita.com.au | www.brita.com.au

Siège social : BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Allemagne
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.net