

Optimisation de l'eau pour la cuisson vapeur et la cuisson traditionnelle

Les cartouches filtrantes PURITY Steam réduisent la dureté carbonatée de l'eau et diminuent ainsi nettement le risque de dépôts calcaires dans l'appareil raccordé en aval. Elles retiennent des métaux tels que le plomb ou le cuivre et réduisent les substances altérant le goût et l'odeur de l'eau. Le PURITY Steam accepte les débits importants et génère une perte de pression insignifiante. .

Les avantages

- Les aliments conservent leur saveur et leur couleur
- Grande capacité et prévention des dépôts de calcaire
- Frais de maintenance réduits et durée de vie de l'appareil prolongée
- Réglage du bypass spécialement adapté aux différents fours vapeur et fours traditionnels
- Grande capacité et débit important pouvant atteindre 500 L/h avec une perte de pression modérée de 1 bar



Vous cherchez le bon filtre ?

Téléchargez gratuitement l'application
BRITA Professional Service Filter pour
identifier le filtre adapté à votre système.

Digitalisez votre filtration d'eau avec le compteur BRITA iQ Meter

Avec la technologie BRITA iQ, vous obtenez une visibilité en temps réel sur l'ensemble de votre parc de filtres, garantissant transparence et contrôle total.

La connectivité ajoutée à vos systèmes de filtration vous permet de prévoir les remplacements de filtres et d'optimiser les processus de maintenance, afin d'assurer une efficacité opérationnelle maximale.



Technologie de filtration

- 1

Prefiltration


La matière filtrante à l'entrée retient efficacement les grosses particules et permet, grâce à une répartition homogène de l'eau, d'exploiter la masse filtrante sur toute sa surface.
- 2

Réduction de la dureté carbonatée

La résine échangeuse d'ions réduit la dureté carbonatée. Cela limite la formation de calcaire. Le charbon actif intégré retient le chlore, les composés chlorés et les matières organiques.
- 3

Filtration fine

Le processus de filtration se termine par une matière filtrante qui retient les particules fines.

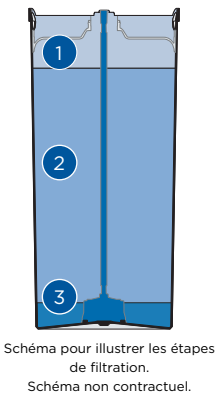

Qualité et sécurité



- Qualité de l'eau optimale**

Qualité de l'eau exceptionnelle et constante : sans substances altérant le goût et l'arôme
- Sécurité du produit maximale**

Pour un fonctionnement optimal et une utilisation sûre
- Facile à utiliser**

Le fonctionnement est très simple

La qualité alimentaire des produits BRITA Professional Filter est contrôlée et validée par des instituts indépendants.



*s'applique à tous les matériaux entrant en contact avec l'eau

PURITY Steam	450	600	1200
Technologie	décarbonatation		
Capacité ¹ pour une dureté carbonatée de 10 °dH (bypass réglé sur 1)	3,680 l	5,771 l	10,800 l
Pression en service max.	6.9 bar		
Température d'entrée d'eau	4 - 30 °C		
Débit avec une perte de pression de 1 bar	max. 500l/h		
Débit nominal	max. 120l/h		
Perte de pression au débit nominal	0.36 bar		
Dimensions (hauteur / diamètre)	408 / 249 mm	520 / 249 mm	550 / 288 mm
Poids (sec/humide)	10/12 kg	12/15 kg	18 / 24 kg
Raccords (entrée/sortie)	G1" / G 3 / 4"		
Fonctionnement	horizontal ou vertical		
PURITY Steam	Références		
Nouveau filtre (système complet avec cartouche filtrante) avec afficheur électronique	1002912	1002918	1002923
Nouveau filtre (système complet avec cartouche filtrante) sans afficheur électronique	1000654	1000245	1000226
Cartouche de rechange	1000653	1000252	1000231
Accessoires	Références		
Débitmètre BRITA FlowMeter 10 - 100	1033041		
Débitmètre BRITA FlowMeter 100 - 700	1033042		
Test de dureté carbonatée	710800		

Pour les flexibles et ensembles de flexibles adaptés de notre large gamme FlexConnect ainsi que d'autres accessoires, veuillez consulter nos tarifs.

Remarques	¹ Les capacités indiquées ont été testées et calculées sur la base de conditions d'utilisation et de fonctionnement courantes. Des facteurs externes (par ex une eau brute de qualité variable et / ou le type de la machine) peuvent entraîner des variations par rapport aux valeurs indiquées.
-----------	--

Seule de l'eau potable d'un point de vue réglementaire est autorisée pour l'alimentation des filtres à eau BRITA.

BRITA Recycling Program

La protection de l'environnement et le recyclage font partie intégrante de la philosophie d'entreprise de BRITA. Dès 1992, nous avons lancé un programme de recyclage pour nos cartouches filtrantes : le premier de notre secteur. Notre usine de Taunusstein, en Allemagne, traite les cartouches provenant à la fois du secteur professionnel et des foyers.

Pour en savoir plus sur le programme de recyclage : brita.fr/recycling-professional

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

BRITA France SARL
52 boulevard de l'Yerres | 91030 EVRY Cedex | France
Tél.: +33 1 69 11 36-40
Infopro@brita.net | www.brita.fr

BRITA Water Filter Systems Distributors Pty Ltd
Suite 2, Level 9, 123 Epping Road | Macquarie Park, NSW, 2113 | Australia
Tel.: +61 1300 955-021 | NZ: 0800 482-008
professional@brita.com.au | www.brita.com.au

Headquarters: BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Germany
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.net